



protector corrugado flexible de dos capas

El protector corrugado flexible de doble capas sin halogenado está destinado a la protección mecánica de todas las clases de conductores energéticos y de telecomunicación.

En cada rollo está introducida la guía o mensajero y puesta la pieza de unión.

Grado de protección: IP 40, en el caso de utilizar anillo obturador IP 67.

Al compactar mecánicamente las capas sobre el tubo protector hace falta procurar que no se sobrepasen los valores de la carga permitida del tubo protector.


Ventajas para colocar tubo KOPOFLEX:

- ➔ puede colocarse directamente en la tierra, no es necesario hacer base de arena
- ➔ puede colocarse directamente en concreto
- ➔ pieza distanciadora para colocar varias líneas de tubo KOPOFLEX hacia arriba y paralelo
- ➔ amplio margen de temperatura
- ➔ se recomienda poner una línea adicional para prevenir nueva instalación en el futuro




Ventajas para introducir cables:

- ➔ de suave ondulación permite rozamiento 30% menos
- ➔ la superficie interna lisa protege el cable de daños
- ➔ mensajero garantiza fácil introducción de cables

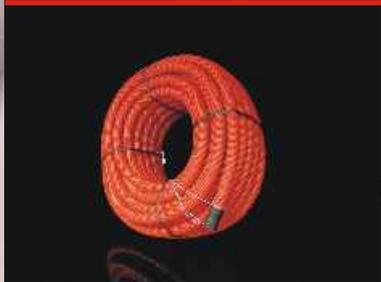

	conf.	color	diámetro	largo (m)
KF 09040	BA	rojo	1 1/4 "	50 m (164 pie)
	FA	negro		
KF 09050	BA	rojo	1 1/2 "	50 m (164 pie)
	FA	negro		
KF 09063	BA	rojo	2 "	50 m (164 pie)
	FA	negro		

Distribuidor autorizado:

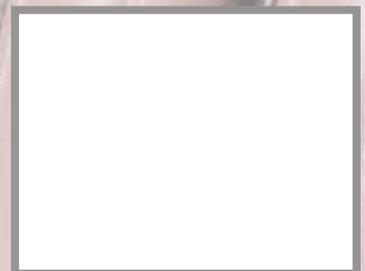

Por favor revisar catalogo KOPOS para dimensiones mayores (2 1/2", 3", 3 1/2", 4")