




NUEVO

SISTEMA PARA HORMIGÓN

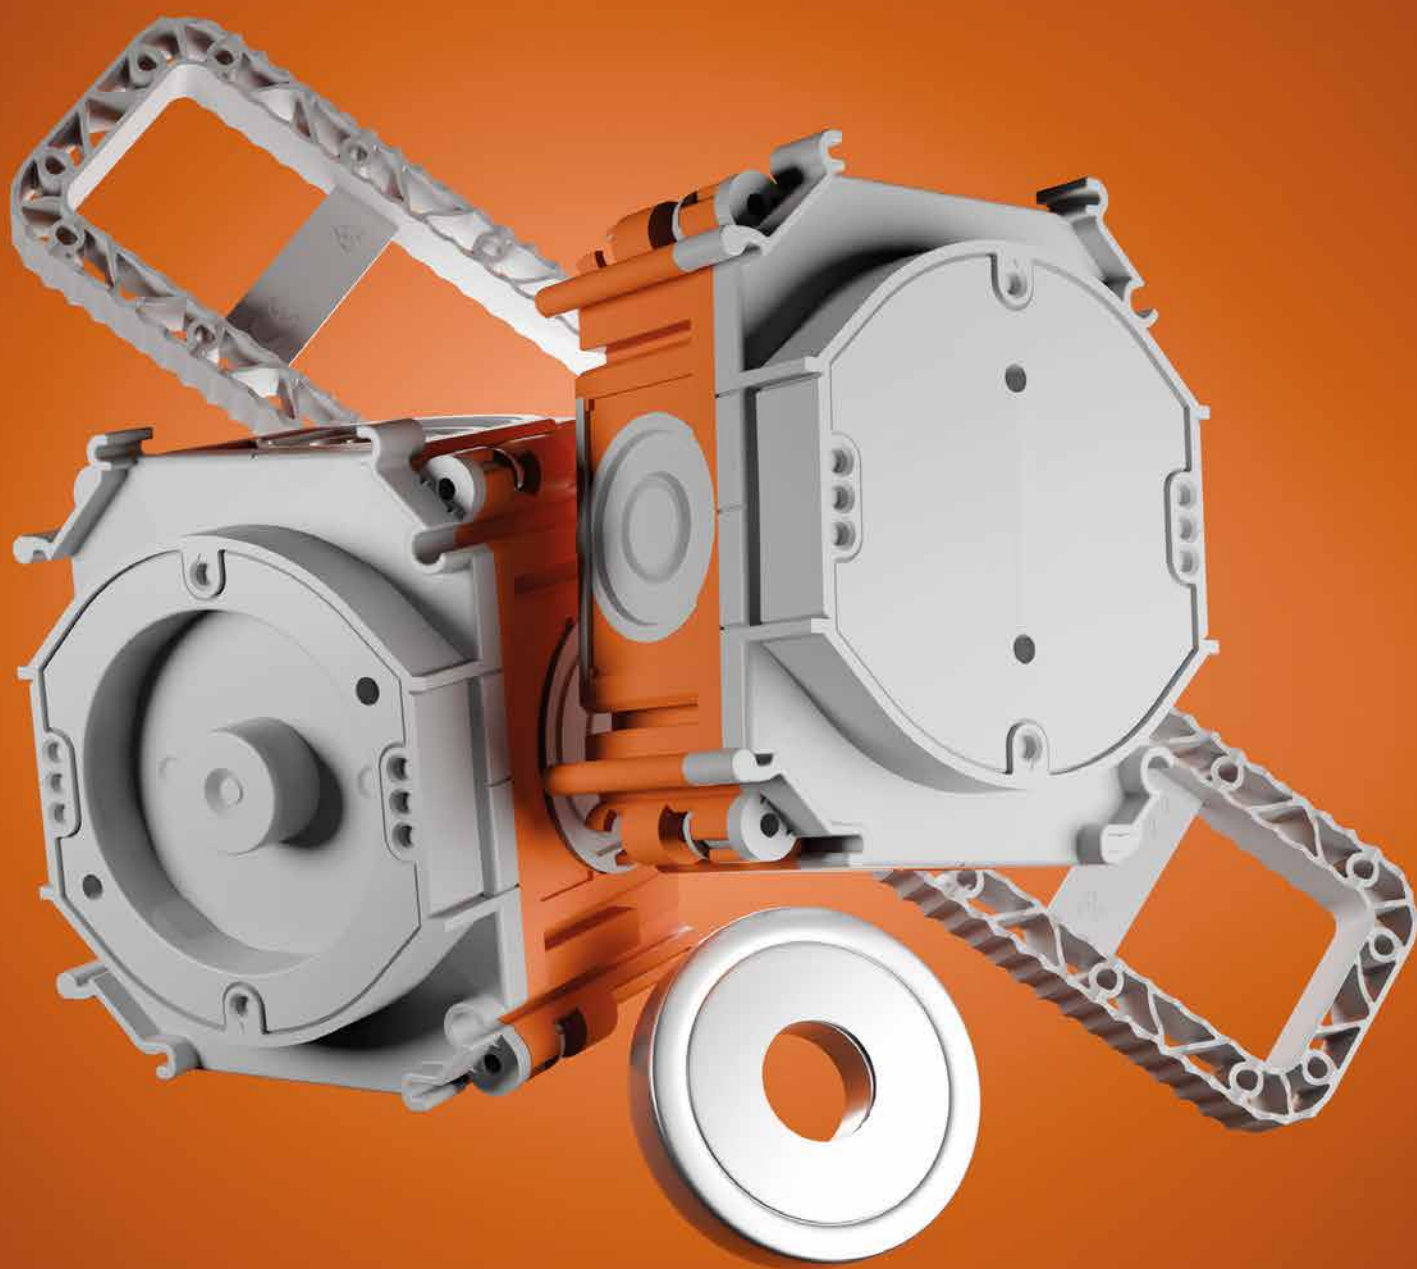


www.kopos.do

NUEVO SISTEMA PARA HORMIGÓN



- ocho tipos de cajas de cableado
- diseño sellado de doble inyección
- posibilidad de Conexión con una separación de 71 mm para marcos de dispositivos combinados y 90 mm para dispositivos individuales.
- posibilidad de fijación mediante imán, clavo, alas de montaje y pegamento (según el tipo seleccionado).
- libre de halógenos.
- caja y tapa en una sola marca.

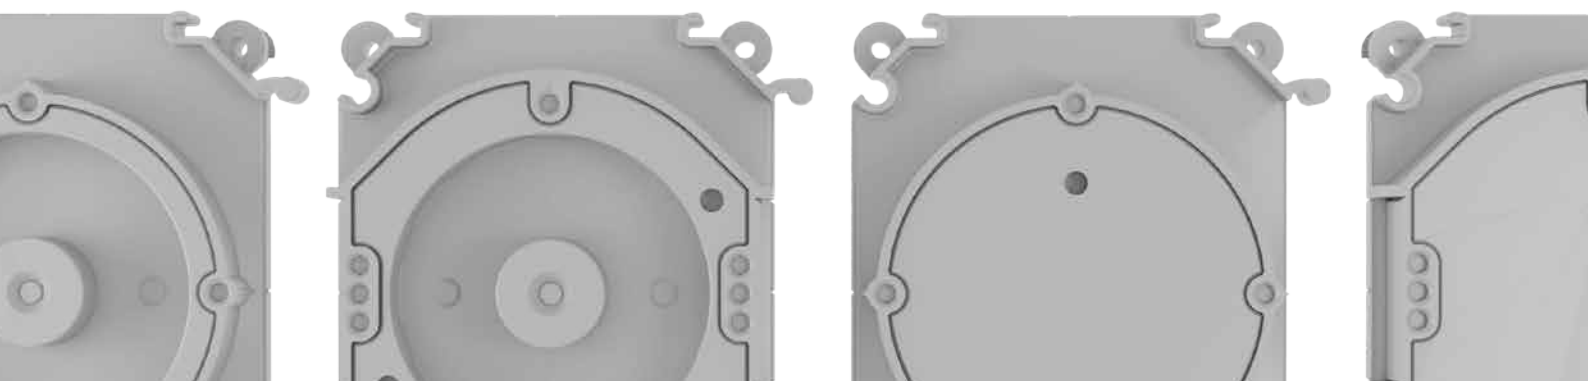

método de
fijación



imán
clavo




clavo
pegamento



profundidad
50 mm



SB-KP 60-50/M



SB-KP 68-50/M




SB-KP 60-50/L




SB-KP 68-50/L



profundidad
70 mm

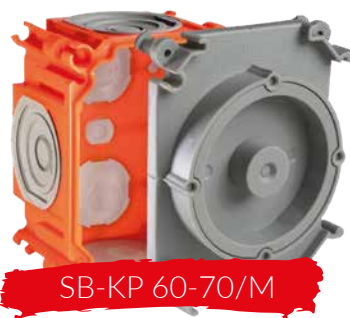


SB-KP 60-70/M



SB-KP 68-70/M



SB-KP 60-70/L

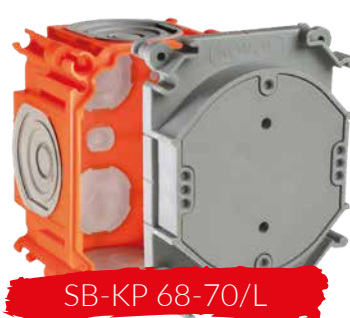

SB-KP 68-70/L

ACCESORIOS



SB-M1

- imán de fijación para conjuntos de cajas con la letra M en el nombre
- resistencia 50 kg



KBP-8

- varilla de acero de 6 mm de diámetro para la fijación de conjuntos opuestos



SB-P 1

- soporte para la fijación de las cajas al hormigón por el lado opuesto
- posibilidad de fijación con imán o clavo



SB-MK 1

- aletas de montaje flexibles para la fijación directa al encofrado metálico
- apto para distancias entre armaduras de 15 a 30 mm o de 30 a 50 mm



SB-H 50
SB-H 70


- gancho para luminaria
- dos longitudes según la profundidad de la caja
- tapa incluida en el paquete




SB-ST 1

- Soporte de techo con gancho para luminaria
- apto para todo tipo de cajas


MONTAJE DEL PRODUCTO

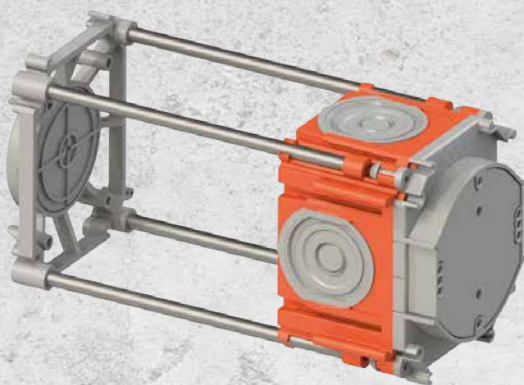

ejemplo de fijación de una caja mediante un soporte y Una varilla de acero de 6 mm de diámetro

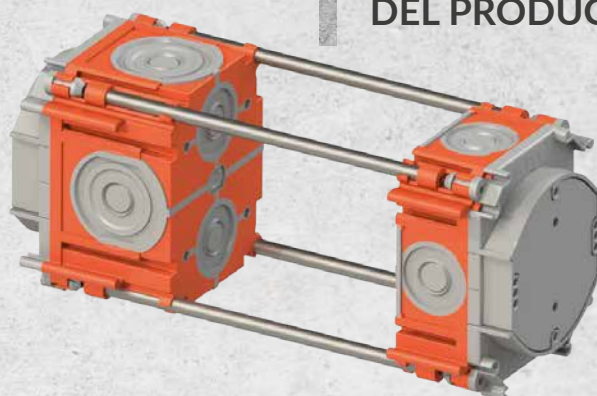

ejemplo de instalación de cajas de cableado a dos caras con una varilla de acero espaciadora de 6 mm de diámetro

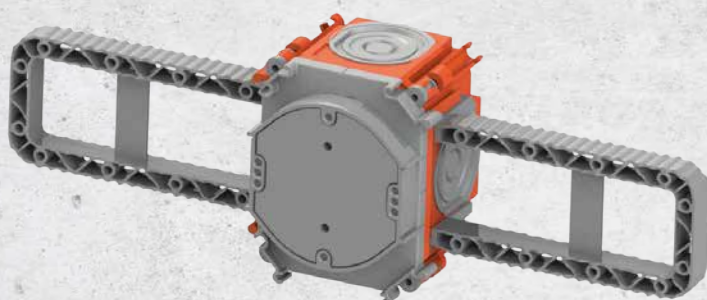

ejemplo de montaje directo sobre encofrado metálico con las alas de montaje

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



www.kopos.do